

## Жатка CORN STREAM

Новое поколение – новые возможности



### Общее описание

- производительность более 60 т/ч
- ширина междурядья 70 см
- минимальная высота убираемых початков 30 см
- режущие, тянущие вальцы

CORN STREAM – семейство кукурузных жаток нового поколения для высокопроизводительных комбайнов. Любая жатка в этой серии отличается рядом технических решений, которые позволяют использовать адаптер для уборки различных сортов кукурузы независимо от агрофона. Благодаря редукторам с интегрированными вальцами, не требующими дополнительных регулировок, стало возможным практически вдвое увеличить производительность машины. Штатным оснащением CORN STREAM являются быстросъемные вальцы «тянущего» типа с шестью рабочими ребрами.


Адаптеры CORN STREAM выпускаются 6-, 8-, и 12-рядными с шириной междурядий 70 см

# Основные особенности

## Эффективная эксплуатация


### Высокая производительность

Высокой производительности жатки способствует подающий шнек увеличенного диаметра 460 мм с шагом витков 585 мм. Такие параметры позволяют беспрепятственно направлять огромные массы в наклонную камеру комбайна



### Стабильность технического процесса

Общая длина валцов составляет 690 мм, активная их часть – 500 мм, диаметр 115 мм. Эти показатели позволяют повысить производительность жатки и стабильность технического процесса, в том числе на засоренных культурах

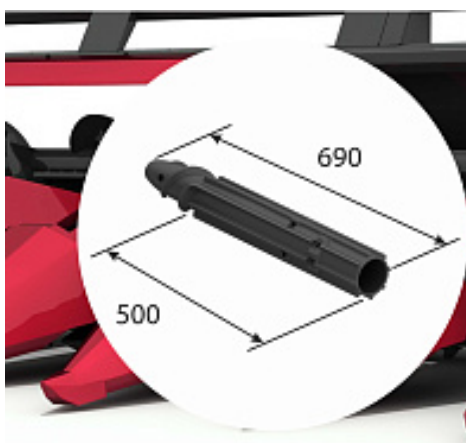

### Снижение трудоемкости обслуживания

Отсутствие передних опор на протягивающих вальцах практически исключает наматывание на них сорняков (нет простоев для чистки), а также сокращает затраты времени на ЕТО (нет необходимости в смазке подшипников)





### **Снижение трудоемкости обслуживания**

В случае повреждения ножей в процессе работы, теперь нет необходимости снимать сам измельчитель, достаточно опустить болт, вынуть втулку и заменить режущий элемент

## **Совершенство в механизмах**



### **Высококласный измельчитель**

На CORN STREAM установлен измельчитель усиленной конструкции с увеличенной скоростью вращения ножей и лабиринтным уплотнением подшипника редуктора. Режущие элементы имеют наплавку из карбида вольфрама, что существенно повышает износостойкость лезвий



### **Сокращение потерь**


Дополнительные боковые щиты и активные делители (опция) позволяют сократить потери при уборке высокорастущей кукурузы



### Надежная защита

В случае экстремальных ситуаций и недопустимых перегрузок надежную защиту рабочих органов обеспечивают предохранительные устройства, установленные на приводных карданных валах, приводе шнека и на каждом редукторе рунла

## Широкие возможности

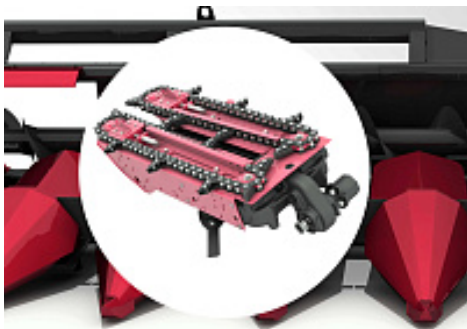

### Работа на низкорастущих культурах

Угол атаки (наклон) жатки 18 в совокупности с расположением измельчителя в центре протяжных вальцов позволяет убирать початки на высоте 30 см с одновременным измельчением стеблей. Это дает возможность использовать адаптер на полях с полеглой и низко растущей кукурузой



### Работа на разных агрофонах

«Тянущие» вальцы позволяет убирать высокую, влажную и забитую сорняками кукурузу практически без снижения рабочей скорости.



### Универсальность

Оригинальный боковой редуктор со сменными шестернями позволяет регулировать скорость работы рúсел в зависимости от агрофона, что расширяет эксплуатационную универсальность

## Технические характеристики

### CORN STREAM

| Модель                                       | CORN<br>STREAM<br>670                                                                  | CORN<br>STREAM<br>870 | CORN<br>STREAM<br>1270 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Число убираемых рядков, шт                   | 6                                                                                      | 8                     | 12                     |
| Ширина захвата<br>конструкционная, м         | 4,2                                                                                    | 5,6                   | 8,4                    |
| Масса сýхого приспособления,<br>кг не более  | 2 100                                                                                  | 3 050                 | 4 500                  |
| Минимальная высота<br>убираемых початков, см | 30                                                                                     |                       |                        |
| Длина протяжных вальцев, мм                  | 500                                                                                    |                       |                        |
| Регулировка скорости<br>вращения шнека       | за счет сменных звездочек                                                              |                       |                        |
| Редуктор рúсла                               | предохранительная муфта на редукторе рúсла<br>защищает протяжные вальцы и измельчитель |                       |                        |
| Дробление зерна<br>приспособлением, %        | 3 - 6                                                                                  |                       |                        |
| Потери зерна<br>приспособлением, % не более  | 2,5                                                                                    |                       |                        |
| Привод рúсел жатки                           | карданный, через конические редукторы                                                  |                       |                        |

# Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.

Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.

Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия
  
- сроки кредитования до 7 лет

# Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения